Vitor Amadeu Souza

RTOS

para medição de

Álcool

Com base no RTOS OSA, mikroC PRO e PIC18F4620

© 2021 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.

© 2021 by Vitor Amadeu Souza

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Maio de 2021

Direitos reservados por:
Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda
Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento
E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br
Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br
Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br
Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

"A felicidade não deve limitar-se a um pequeno número de pessoas; ela pertence a todos."

Antoine L. Lavoisier

Kits Didáticos e Gravadores da Cerne Tecnologia

A Cerne tecnologia tem uma linha completa de aprendizado para os microcontroladores da família ARDUINO, 8051, Holtek, dsPIC, ARM e etc. Veja os detalhes de cada um nas figuras abaixo:



Kit Arduino

- Gravação On-Board
- Comunicação Serial RS232
- Entrada de 12 V

Uma linha completa de componentes para o desenvolvimento de seus projetos eletrônicos como displays, PICs, botões, leds, cristais etc. Visite a nossa página na Internet e conheça melhor nossos serviços e produtos.

Cerne
Conhecimento para o Desenvolvimento

www.cerne-tec.com.br

Sumário

I. Introdução **6**

II. Amperímetro **7**

Capítulo I
Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução ao RTOS

Esta literatura é uma continuação da obra RTOS com PIC Com base no RTOS OSA, mikroC PRO e PIC18F4620 (2014) do mesmo autor e editora, onde o objetivo é estudar como implementar um RTOS no PIC para em seguida ler o sensor título da obra como um processo usando para isso o recurso do RTOS.

É fundamental que o leitor tenha lido e praticado a referência informada de modo a ter melhor aproveitamento na obra..

A placa didática utilizada foi o kit PIC MASTER com base no processador PIC18F4620 ou PIC18F2620. Tal kit e acessórios estão à venda no site www.cerne-tec.com.br.

Capítulo II

Medindo Etanol em ppm

1. Sensor TGS 822

O sensor TGS 822, desenvolvido pela Figaro Sensor (www.figarosensor.com), permite medir uma série de vapores orgânicos como Metano, Monóxido de Carbono, Isobutano, Hexano, Benzeno, Álcool e Acetona. Cada um destas soluções, apresenta uma curva diferente de concentração em ppm (Parte Por Milhão), na faixa de 50 a 5000 ppm.

Este sensor apresenta alta sensibilidade, estabilidade, baixo custo e sua interface elétrica é relativamente simples. Suas principais aplicações são na detecção de álcool (podendo ser usado como bafômetro), detecção de vazamento de gás, detectores de solvente em fábrica etc. O elemento sensor é composto de Dióxido de Estanho (SnO_2), que varia sua condutividade de acordo com a concentração do gás presente em seu ambiente de instalação. Com o aumento da concentração de gás no ar, sua condutividade aumenta, em que desta forma um PIC18 pode mensurar a concentração de determinado gás neste ambiente.

A próxima figura mostra a resposta de sensibilidade do sensor, de acordo com a concentração em ppm do solvente orgânico que estiver sendo medido pelo mesmo.

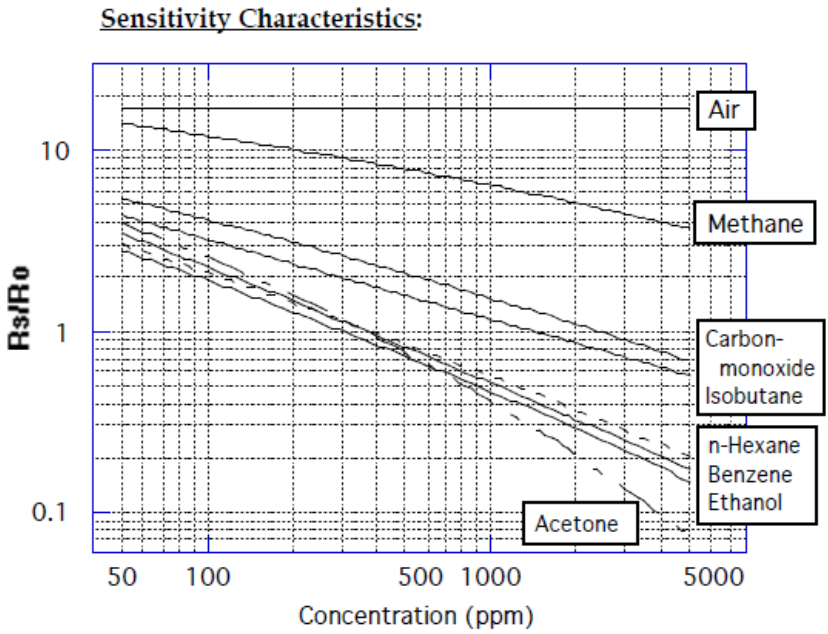


Figura 2.1: Resposta de acordo com a concentração de solvente
Fonte: TGS 822 Datasheet

A resposta do sensor varia de acordo com a temperatura e umidade relativa (R.H) do ambiente em que o mesmo estiver instalado, de acordo com a figura a seguir fornecida pelo próprio datasheet do componente.

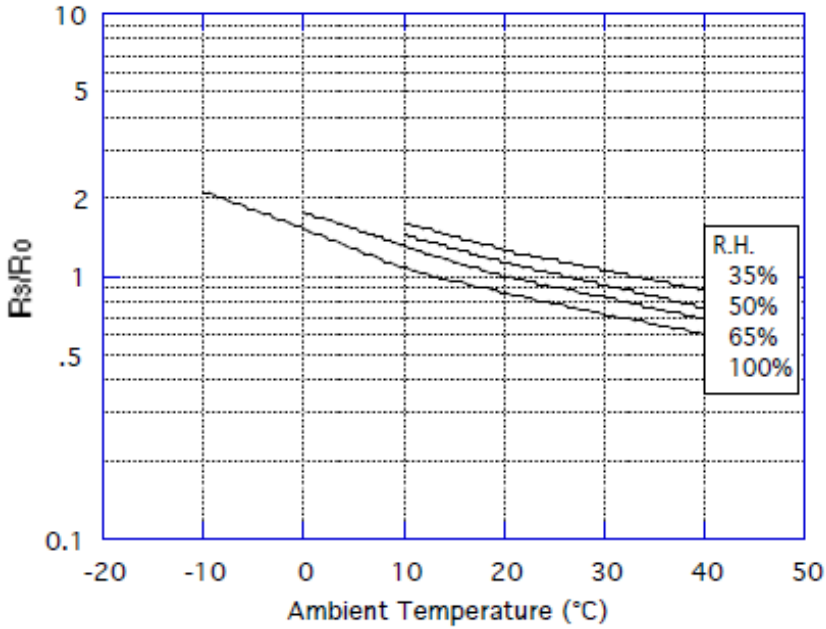


Figura 2.2: Influência da variação de umidade e temperatura
Fonte: TGS 822 Datasheet

Em determinados projetos que necessitem de maior precisão na resposta da medição de gases, pode ser necessário haver um sensor de umidade e temperatura, de modo a ajustar a resposta do TGS 822 de acordo com estas variações.

Este sensor é composto de 6 pinos, conforme pode ser visto na figura a seguir.




Figura 2.3: Pinagem do TGS 822
Fonte: TGS 822 Datasheet

A função da cada um dos pinos está descrita a seguir.

Pino	Função	Descrição
1 e 3	V_C	Alimentação positiva. Máximo de 24 Vdc.
2	V_H	Tensão de aquecimento. Tensão de 5V DC ou AC
5	GND	Terra da fonte
4 e 6	V_{RL}	Tensão variável de acordo com a concentração de gases

Fonte: TGS 822 Datasheet

Normalmente, os pinos 1, 2 e 3 ficam ligados juntos na tensão de 5 V. A saída V_{RL} fica acoplada a um resistor de carga (R_L), pois a resistência interna do sensor, ou seja, sua condutividade, varia segundo esta concentração, permitindo ao PIC18 mensurá-la.

A próxima figura demonstra um circuito típico a ser montado para uso deste sensor.