Vitor Amadeu Souza

Projetos com

ESP32

Programado em Python - Parte XX

© 2020 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.
© 2020 by Vitor Amadeu Souza
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Maio de 2020

Direitos reservados por:

Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda
Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento
E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br
Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br
Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br
Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

Dedicatória

Como nos meus outros livros, dedico este livro a minha querida esposa Renata Leal.

"A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos."

Albert Einstein

Cerne Tecnologia

A Cerne Tecnologia tem uma equipe preparada para desenvolvimento de projetos eletrônicos em diversas áreas: Médica, Entretenimento, Industrial, Robótica, Científica, Automobilística, Aeronáutica, etc. Trabalhamos com tecnologia microcontrolada usando o PIC, ARM, AVR, 8051, dsPIC, PIC24, PIC32 além do Python, Raspberry, Beaglebone etc. Desenvolvemos o projeto desde sua concepção até a entrega do produto final, passando pelas etapas de esquema elétrico, protótipo e desenvolvimento de circuito impresso.

Desenvolvemos aplicativos para smartphones/tablets Android, iOS, Blackberry, Windows Phone e no desenvolvimento de softwares a nível PC para plataforma Windows, usando ferramentas como o Visual Basic, C# e C++.

Atuamos na parte de montagem de placas, onde podemos fornecer ambos os serviços de desenvolvimento de projetos e produção ou apenas um destes.

Desenvolvemos esquemas elétricos e layout de PCI, tanto em tecnologia convencional como SMD.

Temos a flexibilidade de customizar um de nossos produtos, de modo a atender a uma necessidade específica do cliente, tornando o custo de desenvolvimento menor se comparado a construção de um projeto desde a sua fase inicial.

Desenvolvemos e fornecemos kits didáticos para diversos microcontroladores além de apostilas, livros e e-books.

Na hora de desenvolver um projeto ou equipar seu laboratório não hesite em nos contatar. Entre em contato conosco através do endereço cerne-tec.com.br para obter mais informações.



cerne-tec.com.br

Sumário

I. Metodologia de desenvolvimento **6**

1. Introdução 6

II. Medindo a concentração de Ozônio **7**

1. Efeitos do Ozônio ao ser humano 7
2. Sensor MQ-131 9
3. Esquema elétrico 15
4. Fluxograma 16
5. Código fonte 16

Referências **18**

Capítulo I
Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução

Esta literatura é uma continuação da obra *Programando o ESP32 no Python (2020)* do mesmo autor e editora, onde outros exemplos serão explorados de modo que o leitor possa ampliar seu embasamento teórico e prático para desenvolver mais aplicações nesta ferramenta. É importante que o leitor tenha ciência dos assuntos abordados na obra citada, para que haja um melhor aproveitamento do conteúdo a ser apresentado.

Acompanhe o sumário para verificar os temas abordados neste volume.

A placa didática utilizada foi a NODEMCU-32S, onde os recursos para testar os circuitos propostos serão conectados através das conexões disponíveis na lateral do kit. Tal kit está à venda no site www.cerne-tec.com.br.

Capítulo II

Medindo a concentração de Ozônio

1. Efeitos do Ozônio ao ser humano

O Ozônio ou trioxigênio, cuja fórmula molecular é O_3 está disposto geometricamente da seguinte forma.




Figura 4.1: Representação do Ozônio
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B4nio

O ozônio é um gás muito corrosivo, que danifica os bronquíolos e os alvéolos ao passar pelo sistema respiratório. Ao aumentar a frequência de exposição ao ozônio, este pode levar a inflamação dos tecidos dos pulmões levando a infecções respiratórias.

O ozônio é resultado do ciclo ozônio-oxigênio, onde a oxigênio (O_2) rompe-se ao sofrer radiação ultravioleta e se une a outra molécula de oxigênio, obtendo-se assim o ozônio (O_3) como resultado. Este gás está concentrado em sua maior parte na

estratosfera e possui como principal característica absorver a radiação ultravioleta oriunda do Sol.

Os principais riscos oferecidos pelo Ozônio são ligados a saúde e reatividade, conforme mostra a classificação de rotulagem da figura a seguir.

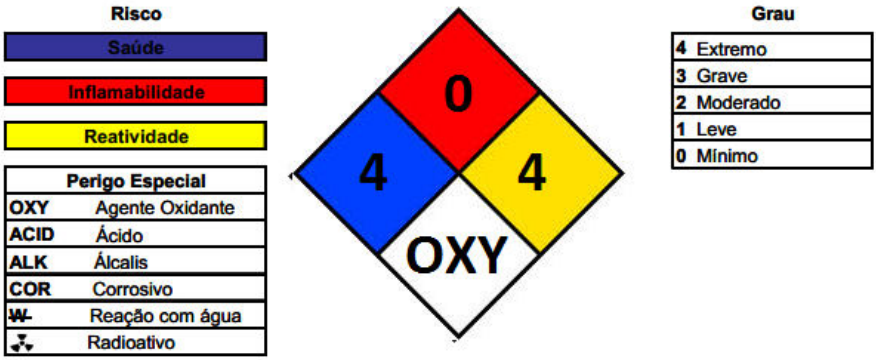


Figura 4.2: Riscos associados a Ozônio
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B4nio

Note pelo quadro que os riscos associados à reatividade são mínimos (0), enquanto que o de inflamabilidade e saúde são graves (4).

Face ao exposto, torna-se importante dispor de equipamentos que meçam a concentração de Ozônio de maneira contínua e possam alertar os seus usuários caso níveis críticos sejam atingidos.

Neste capítulo será desenvolvido um dispositivo capaz de medir a concentração de Ozônio no ambiente em ppb (parte por bilhão).

2. Sensor MQ-131

O sensor MQ-131 desenvolvido pela Hanwei Eletronics (www.hwsensor.com) permite medir a concentração em ppb de Ozônio (O_3) com alta repetibilidade e seletividade. A próxima figura mostra o encapsulamento deste sensor.



Figura 4.4: Encapsulamento do MQ-131
Fonte: https://www.futurlec.com/Gas_Sensors.shtml

O MQ-131 opera como um resistor variável que acompanha a variação de Ozônio no ambiente. A sua resposta é linear e quanto maior a concentração de Ozônio, menor a resistência de saída. A faixa de concentração aceita pelo sensor é de 10 a 2000 ppb (parte por bilhão).

A próxima figura mostra a resposta de sensibilidade do sensor, de acordo com a concentração em ppb de Ozônio em que estiver sendo mensurado.

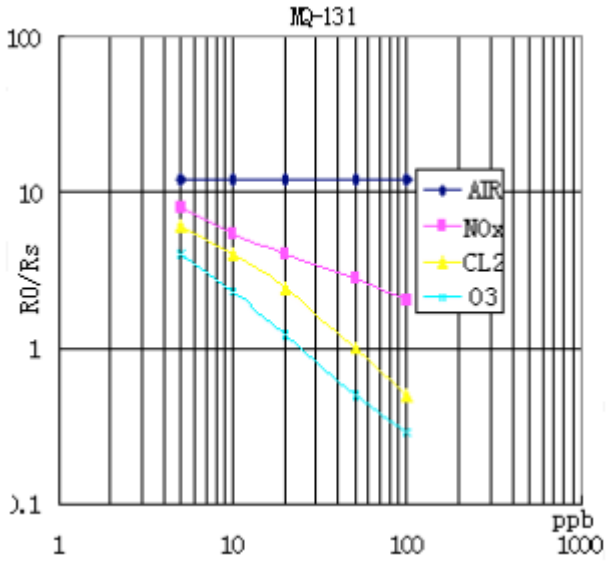


Figura 4.5: Resposta de acordo com a concentração do meio
Fonte: MQ-131 Datasheet

Observe que em 50 ppb a relação entre a resistência de saída e a de referência (Rs/Ro) é igual a 1. A curva é linear, facilitando assim a detecção por parte do processador. Além de Ozônio, o sensor é sensível a outros gases como NO_x e Cl_2. Este sensor é composto de 6 pinos, conforme pode ser visto na figura a seguir.