Vitor Amadeu Souza

Projetos com

ESP32

Programado em Python - Parte XXII

© 2020 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.
© 2020 by Vitor Amadeu Souza
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Maio de 2020

Direitos reservados por:

Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda
Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento
E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br
Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br
Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br
Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

Dedicatória

Como nos meus outros livros, dedico este livro a minha querida esposa Renata Leal.

"A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos."

Albert Einstein

Cerne Tecnologia

A Cerne Tecnologia tem uma equipe preparada para desenvolvimento de projetos eletrônicos em diversas áreas: Médica, Entretenimento, Industrial, Robótica, Científica, Automobilística, Aeronáutica, etc. Trabalhamos com tecnologia microcontrolada usando o PIC, ARM, AVR, 8051, dsPIC, PIC24, PIC32 além do Python, Raspberry, Beaglebone etc. Desenvolvemos o projeto desde sua concepção até a entrega do produto final, passando pelas etapas de esquema elétrico, protótipo e desenvolvimento de circuito impresso.

Desenvolvemos aplicativos para smartphones/tablets Android, iOS, Blackberry, Windows Phone e no desenvolvimento de softwares a nível PC para plataforma Windows, usando ferramentas como o Visual Basic, C# e C++.

Atuamos na parte de montagem de placas, onde podemos fornecer ambos os serviços de desenvolvimento de projetos e produção ou apenas um destes.

Desenvolvemos esquemas elétricos e layout de PCI, tanto em tecnologia convencional como SMD.

Temos a flexibilidade de customizar um de nossos produtos, de modo a atender a uma necessidade específica do cliente, tornando o custo de desenvolvimento menor se comparado a construção de um projeto desde a sua fase inicial.

Desenvolvemos e fornecemos kits didáticos para diversos microcontroladores além de apostilas, livros e e-books.

Na hora de desenvolver um projeto ou equipar seu laboratório não hesite em nos contatar. Entre em contato conosco através do endereço cerne-tec.com.br para obter mais informações.



cerne-tec.com.br

Sumário

I. Metodologia de desenvolvimento **6**

1. Introdução 6

II. Amperímetro **7**

1. Introdução 7
2. Esquema elétrico 12
3. Fluxograma 13
4. Código fonte 14

Referências **15**

Capítulo I
Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução

Esta literatura é uma continuação da obra *Programando o ESP32 no Python (2020)* do mesmo autor e editora, onde outros exemplos serão explorados de modo que o leitor possa ampliar seu embasamento teórico e prático para desenvolver mais aplicações nesta ferramenta. É importante que o leitor tenha ciência dos assuntos abordados na obra citada, para que haja um melhor aproveitamento do conteúdo a ser apresentado.

Acompanhe o sumário para verificar os temas abordados neste volume.


A placa didática utilizada foi a NODEMCU-32S, onde os recursos para testar os circuitos propostos serão conectados através das conexões disponíveis na lateral do kit. Tal kit está à venda no site www.cerne-tec.com.br.

Capítulo II

Amperímetro


1. Introdução

Um amperímetro é um instrumento capaz de medir a corrente de um circuito e apresentá-la em uma interface homem-máquina, que pode ser do tipo display de 7 segmentos, LCD, display gráfico, etc. Estes instrumentos possuem uma baixa-impedância de entrada, para que assim não interfiram no funcionamento do circuito mensurado e podem medir ampla faixa de corrente a nível de corrente contínua (DC) ou alternada (AC). Neste capítulo, será desenvolvido um amperímetro DC utilizando uma entrada analógica do ESP32, onde o resultado mensurado é apresentado em um display LCD, conforme sugere o modelo apresentado a seguir.



Como o amperímetro fica em série com o circuito a ser mensurado, a entrada COM representa a entrada enquanto que ADC representará a saída do medidor.


A faixa de corrente contínua projetada para medição será de 0,0 A a 7,0 A. Como o ESP32 mede na faixa de 0 V a 3,3V, é necessário um circuito de conversão corrente para tensão utilizando um resistor shunt de 0,10Ω/5W, que fornece uma tensão proporcional a corrente que passa pelo mesmo. Observe o circuito de conversão corrente-tensão a seguir que oferece o funcionamento comentado.

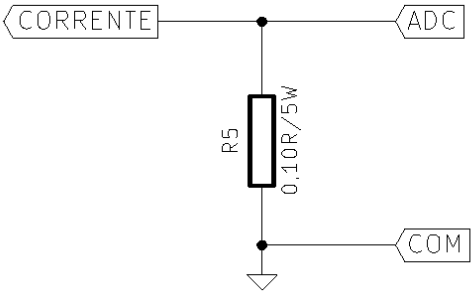


As entradas ADC e COM servem para realizar a medição no circuito enquanto que a saída CORRENTE fornece a tensão proporcional a corrente que passa pelo resistor shunt. Quando a corrente de 7 A passar pelo circuito, é observado a seguinte tensão no terminal CORRENTE, segundo a 1º Lei de Ohm.

$$V = R.I$$
$$V = 0{,}10.7$$
$$V = 0{,}70V$$

Esta tensão é muito pequena para ser tratada pelo conversor ADC do ESP32 que possui faixa de 0 a 3,3 V. Sendo assim é necessário amplificá-la através de um amplificador operacional (AOP) não inversor com ganho de 4,7. Isso será obtido através do circuito abaixo.

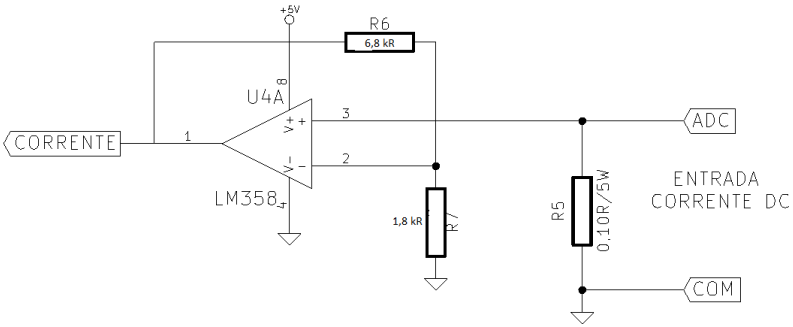

A tensão de 3,3 V será a máxima na entrada analógica do ESP32. Desta forma, a figura abaixo mostra a relação da corrente medida e da entrada analógica do ESP32.

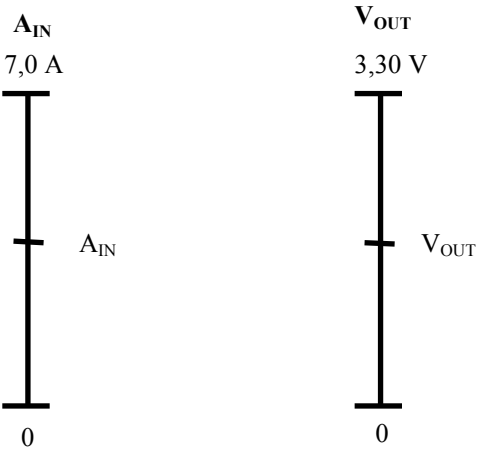

A curva que relaciona a tensão de saída (V_{OUT}) com a corrente de entrada (A_{IN}) terá a característica apresentada a seguir.

