

Vitor Amadeu Souza

Monitorando o

Fluxo de massa

através do

Thingier.io

Com ESP8266 (NodeMCU) programado em Arduino

© 2017 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.

© 2017 by Vitor Amadeu Souza

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Abril de 2017

Direitos reservados por:

Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda

Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento

E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br

Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br

Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br

Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

Dedicatória

Como nos meus outros livros, dedico este livro a minha querida esposa Renata Leal.

***“A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia,
posto que não conheça a sua grandeza.”***

SI 71:15

Kits Didáticos e Gravadores da Cerne Tecnologia

A Cerne tecnologia têm uma linha completa de aprendizado para os microcontroladores da família PIC, 8051, Holtek, dsPIC, ARM, Arduino, etc. Veja os detalhes de um de nossos kits.



Kit Cerne Arduino

- Microcontrolador ATMEGA8;
- Comunicação serial RS232;
- Alimentação de 12V;
- Pinos de I/O;
- Gravação ICSP.

Uma linha completa de componentes para o desenvolvimento de seus projetos eletrônicos como displays, PICs, botões, leds, cristais e etc. Visite a nossa página na Internet, no endereço www.cerne-tec.com.br e conheça melhor nossos serviços e produtos.



www.cerne-tec.com.br

Sumário

I. Metodologia de desenvolvimento	6
1. Introdução	6
II. Thinger.io	7
1. Obtendo o id e credencial	7
III. Medindo o fluxo de massa	12
1. Sensor AWM3300V	12
2. Esquema elétrico	18
3. Fluxograma	19
4. Código fonte	19
IV. Programação no ESP8266	21
1. Introdução	21
2. Esquema elétrico	21
3. Instalando a biblioteca	21
4. Código fonte	22
5. Dashboard	25
Referências	34

Capítulo I

Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução

A proposta deste livro é permitir o monitoramento do fluxo de massa remotamente através da plataforma thinger.io. Para isso, foi utilizado o ESP8266 encapsulado no módulo NodeMCU com a programação em Arduino.


É fundamental que o leitor utilize como referência ou possua experiência dos assuntos abordados na literatura *Programando o ESP8266 no Arduino (2016)* do mesmo autor e editora.

Capítulo II


Thinger.io

1. Obtendo o id e credencial


O Thinger.io é uma plataforma IoT (*Internet Of Things* ou Internet das Coisas) que permite o envio e recepção de dados através de um computador ou smartphone, já que ele opera através de um navegador de internet. Para permitir a conexão com o ESP8266 é necessário criar um id e credencial e para obtê-lo, acesse o endereço <https://thinger.io/>.

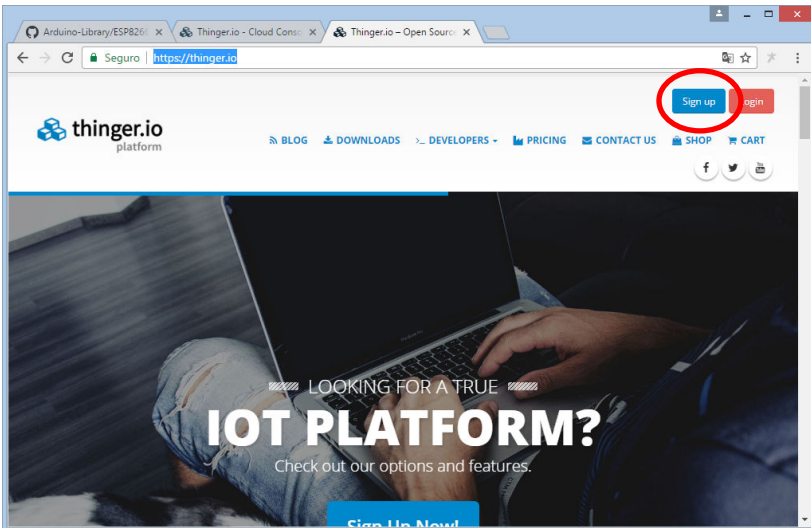


Clique no botão *Sign up* para fazer o cadastro na plataforma. Após este passo, acesse a mesma, onde a tela abaixo será carregada.

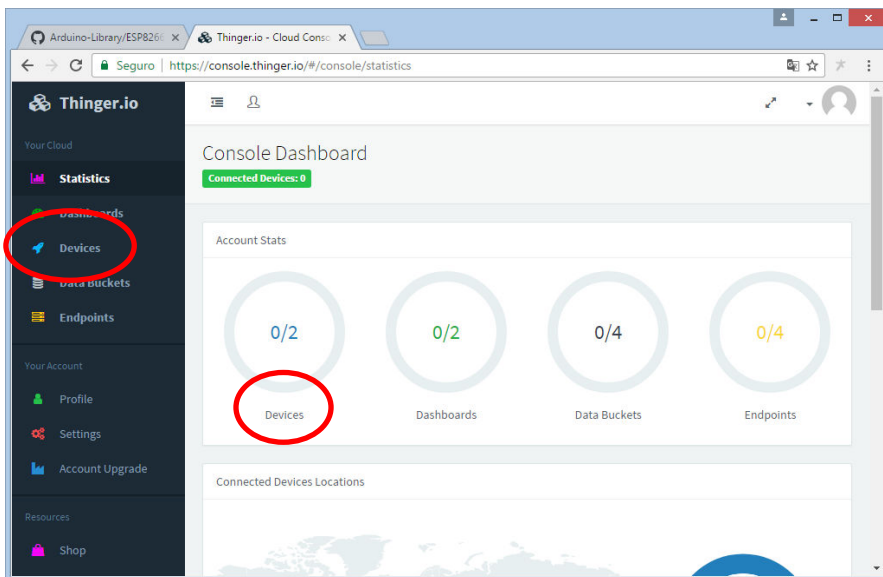

Clique no botão *Devices* para criar um id e credencial.

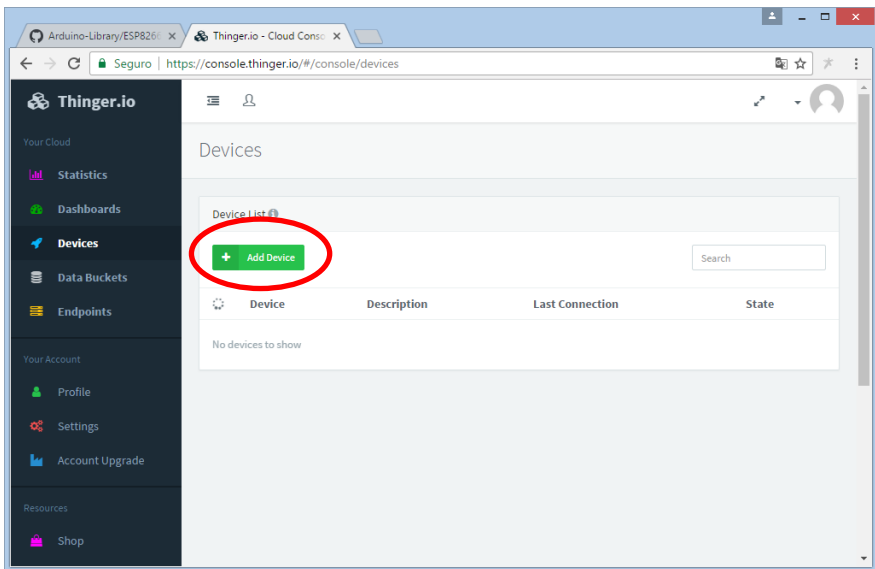

Neste momento a tela fica como apresentado a seguir, onde é possível definir o id, credencial e descrição do *Device* (dispositivo). Neste exemplo, todos os campos foram preenchidos como monitor.

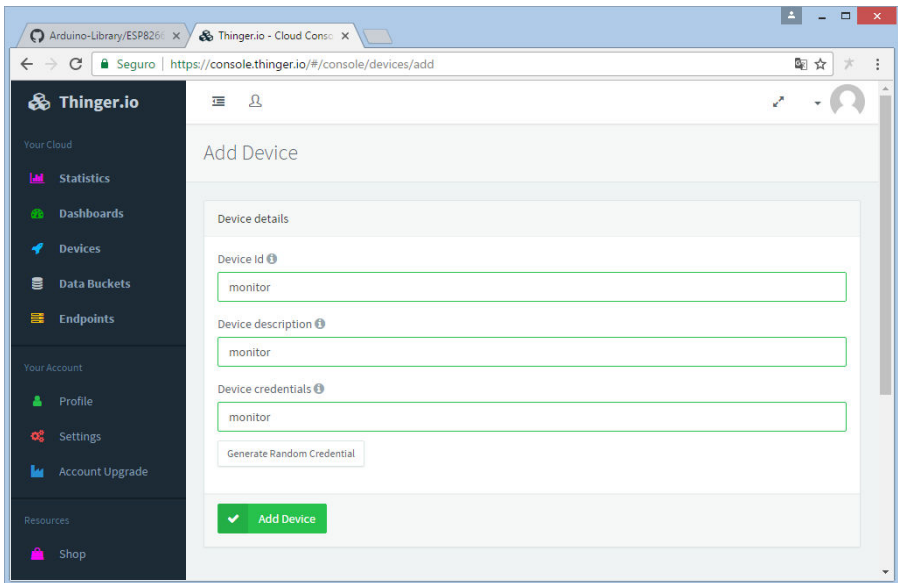

Clique no botão *Add Device*. A partir deste momento, é possível visualizar que um dispositivo foi criado e seu estado inicial é desconectado, já que a programação para o ESP8266 ainda não foi desenvolvida.